

Dangate Brugermanual Bolyguard MG984 og MG995



Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate.

Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard kamera.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@dangate.dk.

Venlig hilsen
Dangate

Dangate Brugermanual Bolyguard MG984 og MG995



Generel instruktion

Kameraet udløses ved en kombination af bevægelse og varme. Det optager således et billede eller video hvis mennesker eller dyr bevæger sig inden for området, der overvåges.

Kameraet har høj følsomme bevægelsesfølere og sorte dioder, der optager billeder i op til 36 megapixel, som kan sendes direkte videre til din mobil enhed via GSM netværket.

Du vil modtage en MMS eller E-mail, når et billede eller video er optaget.

Kameraet optager billeder eller video i farve om dagen, hvis der er tilstrækkeligt med dagslys. Om natten vil optagelserne være i sort/hvid, da belysningen sker ved hjælp af de indbyggede infrarøde lysdioder, der fungerer som lys.

Kameraet har en indbygget 2,3" display skærm og lydoptager. Et indbygget laser lys hjælper med at indstille kameraets placering.


Kameraet er udviklet og produceret til udendørs brug, så det er modstandsdygtigt over for regn og sne. Vær opmærksom på at der kan dannes kondens omkring linsen, hvis du åbner det vandtætte kamerahus i fugtigt vejr. Vi anbefaler derfor, at du isætter vores anti-dug indlæg, der vil sørge for at opsuge fugt, der eventuelt måtte komme ind i kameraet.

Kameraet kan anvendes som et almindeligt digitalt kamera.

Kameraet har et utal af anvendelsesmuligheder. De sorte dioder er usynlige for det menneskelige øje, så ud over jagt er kameraet ideelt til overvågning af din ejendom, landbrug, sommerhus, båd, virksomhed, minkfarm, byggeplads, genbrugsplads, dieseltanke mv.


Brug nu lidt tid på at læse manualen grundigt igennem, inden du tager kameraet i brug, så du bliver fortrolig med de mange forskellige funktioner. Start eventuelt med en mere simpel opsætning og udvid horisonten efterhånden, som du bliver mere fortrolig med dit kamera.

Kamera front

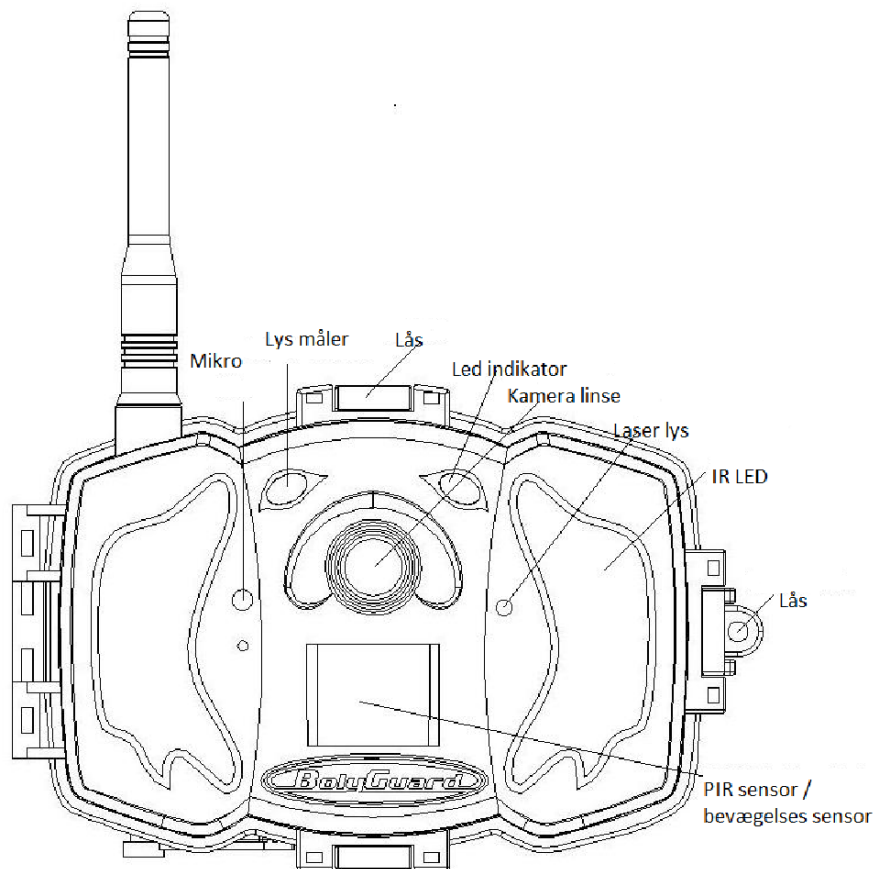


Dangate Brugermanual Bolyguard MG984 og MG995

Kamera indvendig

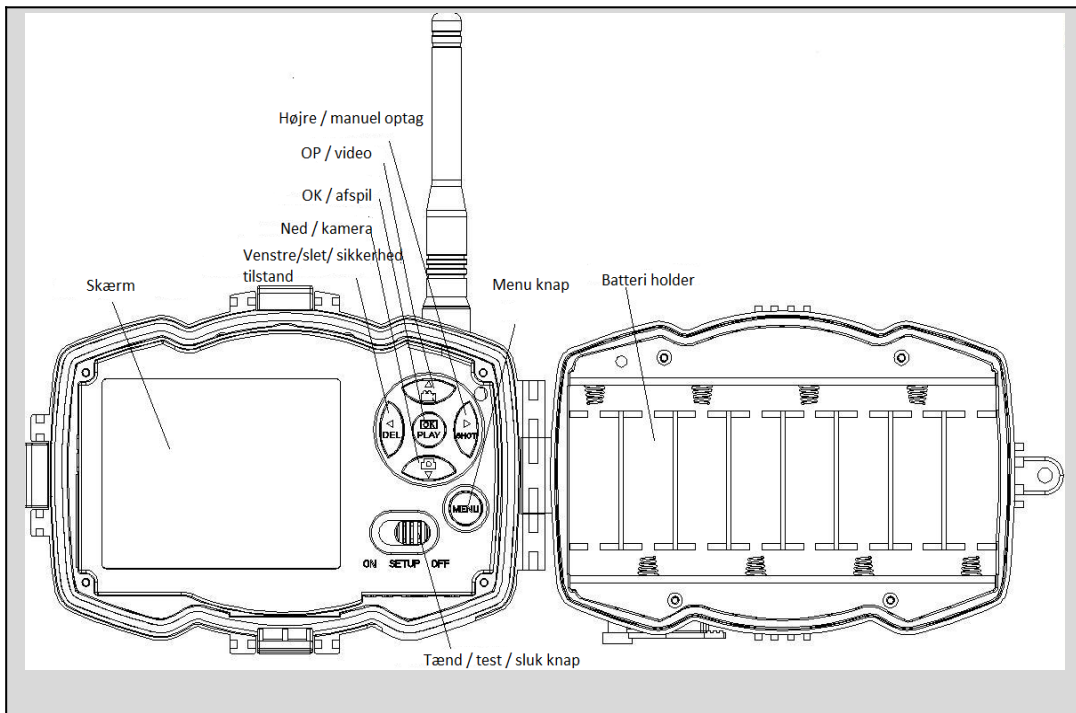


Ekstern adgang

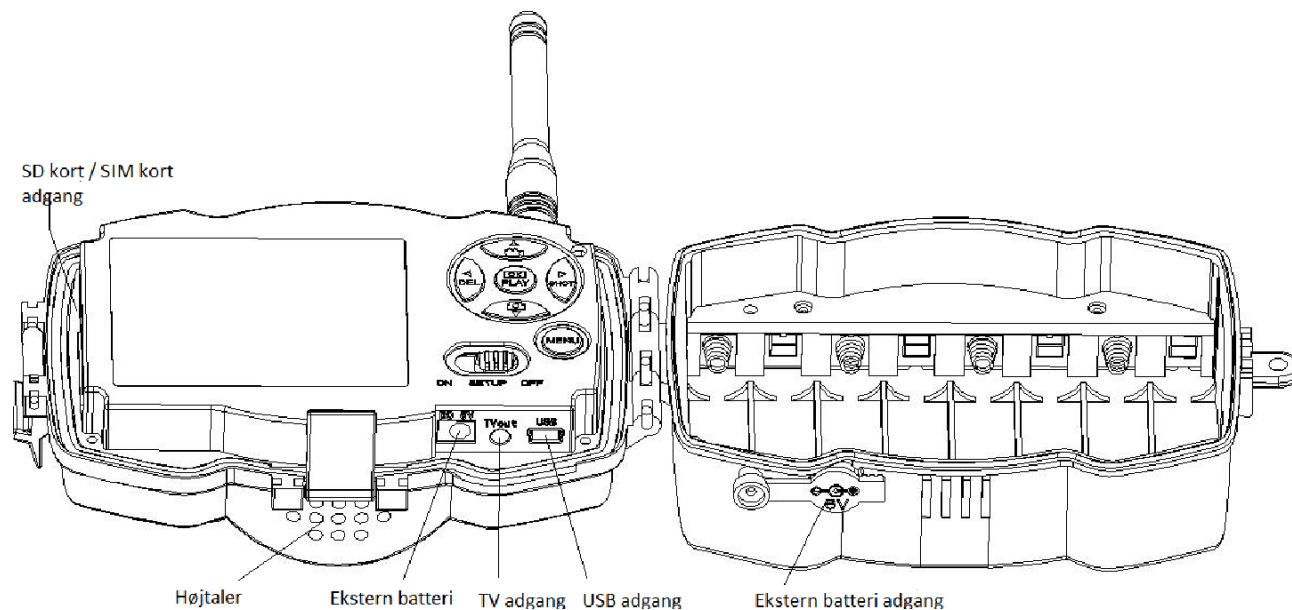

Skærm informationer

Tænd kameraet og tryk på Tænd/Sluk/Test knappen hvorefter nedenstående skærbillede fremkomme.

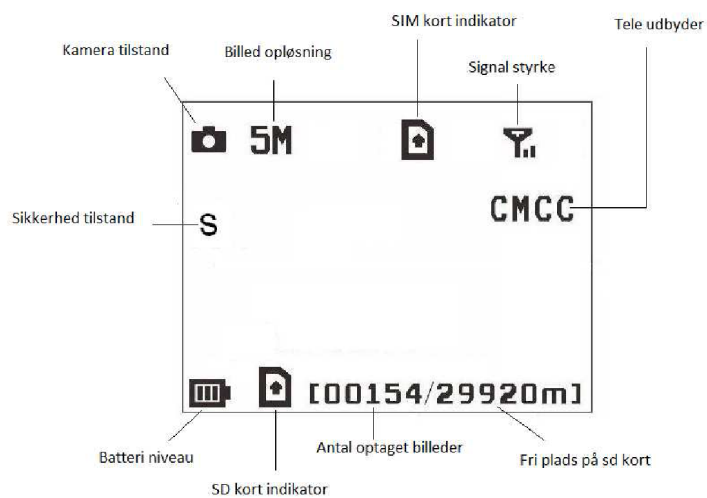

Dangate Brugermanual Bolyguard MG984 og MG995



Tjek at der ikke er et X over SIM-kort ikonet. Hvis det er tilfældet, er der en fejl ved SIM kortet eller det er ikke aktiveret. Oftest er det en SIM-kode, der ikke er fjernet. Du fjerner PIN-koden ved at sætte SIM-kortet i en mobiltelefon og slå pinkoden fra. Sæt derefter SIM kortet tilbage i kameraet.

Du finder en guide til opsætningen, og du kan downloade opsætningsprogrammet BMC Config på Dangate.dk / Support.

SIM-kort ikon

Når kameraet er tændt i Setup funktion viser SIM-kort ikonet på skærmen, hvis SIM-kortet er indsat korrekt og fungerer. Er der x i sim kort ikonet er der ingen sim kort i eller sim kortet har ikke forbindelse til telenettet. Når der er en pil i sim kort ikonet, er sim kortet isat og har fundet forbindelse.

Sørg for at PIN kodelås på SIM-kortet er de-aktiveret, før du sætter det i kameraet. Du kan de-aktivere PIN kodelåsen via din mobiltelefon.

Sørg for at signalstyrken er 3-4 streger for at sikre, at kameraet kan sende billeder igennem til dig.

Vælg i opsætningen under "send til", hvordan du ønsker billederne sendt til din telefon (Phone mms) eller til din mail (Email GPRS). Sørg for at vælge "send straks" i opsætningen, så sender kameraet automatisk billeder hver gang, der er aktivitet.

Kameraet kan sende billeder til op til 4 telefonnumre eller e-mail adresser. Skriv altid dit eget nummer eller mail i det første felt, da det kun er admin (felt 1) som kan bruge 2-vejs kommunikationen, hvis dette ønskes.

Vil du have billederne sendt via Email GPRS, skal du have en mail server og kende følgende parametre: APN, Password, Server navn, Port og Send email adresse.

Hvis du har et sim kort fra Dangate, kan du gratis få udleveret ovenstående oplysninger og anvende Dangate's særlige server til vildtkamera.

Vil du have billederne sendt som MMS, behøver du ikke en mail server og skal ikke indtaste de ovenfor nævnte parametre.

2 vejs kommunikation

Bolyguard MG984 og MG995 kan kommunikere 2 vejs ved slå SMS kontrollen til. Så er kameraet klar til at modtage dine SMS instruktioner eller APP kommandoer.

Kameraet kan sende billeder straks til din mobiltelefon via via GSM netværket. Du vil modtage en besked, når der er taget et billede eller video.

Vigtig information

- Driftsspændingen på kameraet er 6 volt (brug aldrig et eksternt 12 volt batteri)
- Kameraet anvender *enten 4 eller 8* stk. AA batterier.
- Isæt batterier i henhold til den viste polaritet.
- Sørg for at hukommelseskort / SD-kortet ikke er skrivebeskyttet.
- Du kan indsætte SD-kortet, når afbryderen er i **"OFF"** tilstand.
- Kameraet har ingen intern hukommelse til at gemme billeder eller videoer. Hvis der ikke er et SD-kort i kameraet, vil det lukke ned.
- Du må IKKE indsætte eller tage SD-kortet ud, når afbryderen er i **"ON"** tilstand.
- Når du tænder for kameraet og går til "Setup", så vent 20-30 sekunder inden du begynder, at arbejde med kameraet, da det skal have lidt tid til at starte korrekt op.
- Kameraet kommer i USB-tilstand, når det tilsluttes en USB-port på en computer. I dette tilfælde vil SD-kortet fungerer som en flytbar disk.
- I TEST tilstand vil kameraet lukke automatisk efter 3 minutter, hvis der ikke er foretaget en handling. Tænd for strømmen igen hvis du vil fortsætte med at arbejde med opsætningen.
- Sørg for at der er tilstrækkeligt med strøm på kameraet, når/hvis du laver software opgradering, ellers vil opgraderingsprocessen kunne afbrydes forkert. Enhver fejl der opstår efter en forkert opdatering, vil få kameraet til at stoppe.
- En succesfuld afsendelse af en MMS besked afhænger af om der er tilstrækkelig netværks dækning i det område, hvor kameraet er placeret. Undersøg dette inden du vælger teleudbyder til dit SIM kort abonnement.

Hurtig opstart

Strømforsyning

Kameraet bruger enten 4 eller 8 stk. batterier i en god kvalitet. Vi anbefaler, at du bruger lithium AA batterier. Brug ikke genopladelige AA batterier, da de kun har 1,4 volt pr. batteri. Kameraet behøver 1,5 volt pr. Batteri.

Når batteri tilstanden kommer under 50% vil sendefunktionen automatisk blive slået fra, for at kameraet kan optage billeder til dig så længe som muligt. Vær OBS på at batteri tilstanden angives med 3 streger (1 streg = ca. 33% strøm). Selvom kameraet angiver 2 streger kan batteri tilstanden reelt være under 50%, og så afbrydes sendefunktionen.

Når batterierne er brugt op, vil kameraet automatisk lukke ned.

Der er forskellige muligheder for ekstern strømforsyning, hvis der er meget aktivitet, og du skal skifte batterier ofte. Få en snak med din forhandler eller se på Dangate.dk under vildtkamera tilbehør.

Indsæt SD kort og SIM kort

Indsæt hukommelseskort / SD kort (det må ikke være skrivebeskyttet) i din PC og foretag nedenstående indstilling.

Indsæt SIM kort i kameraet.

Opsætning af kameraet

Følg vedledning og download opsætningsprogrammet BMC Config på Dangate.dk / Support / Vildtkamera guide.

Download det opsætningsprogram der passer til den kameramodel, du har.

- Vælg "Danmark" og den teleudbyder der har leveret kameraets sim kort. (TDC, Telia eller Telenor kan anvendes)
- Indtast dit telefonnummer eller e-mail adresse. Der kan tilføjes yderligere 3.
- Hvis du vil modtage billederne til din e-mail, så skal du indtaste nogle mail parametre. Tryk på knappen "Check WAP / Internet parametre"
- Indtast i højre side: APN, Password, Server navn, Port og Email adresse.
- Gem oplysningerne på SD kortet
- Tryk på knappen "Change settings" og indtast følgende standard opsætning.
Sprog: Dansk
PIR Interval: 1 min

Dangate Brugermanual Bolyguard MG984 og MG995



Send to: Phone mms eller Email GPRS
Send mode: Instant
Max number: Unlimited

Vælg øvrige indstillinger som du ønsker fx optagemetode, antal billeder pr optagelse, arbejdstid, følsomhed på PIR sensor. Disse parametre kan dog nemt vælges eller ændre direkte på kameraet ved brug af fjernbetjeningen.

- Gem indstillingerne på SD kortet og sæt det i kameraet
- Tænd kameraet på "Setup" for at indlæse indstillingerne
- Når kameraet viser signal styrke, så sluk det helt. Vent et øjeblik og tænd kameraet på ON. Når den røde diode på forsiden stopper med at blinke, så er kameraet klar til at optage og sende.

Send et prøvfoto anuelt

Tænd kameraet på "Setup"

Når kameraet har haft et øjeblik til at starte op, tryk Menu på fjernbetjeningen og gå til menupunktet "SEND MODE". Tryk "▶" og vælg **Manual**. Tryk "OK" for at bekræfte valget. Når du er tilbage på forside skærbillede tryk da på "▶" knappen, hvorefter et foto vil blive optaget.

Derefter tryk på "OK" for at vise billedet og tryk på "MENU". Der vil stå **send Phone [MMS]**, tryk på "OK".

Kameraet foretager herefter en sendeprocess i 10 step. Når der står Step 10 Send succesfull, er billedet afsendt fra kameraet, og du vil modtage det som mms eller email.

Opstår der en fejl undervejs, så er der indtastet forkerte oplysninger, som betyder, at kameraet ikke kan aflevere billedet. Tjek indstillingerne igen, kontakt sim kortets teleudbyder eller kontakt Dangate.

Husk at ændre sende indstillingen tilbage til Instant (straks send) inde i menuen.

SMS kontrol (2-vejs kommunikation)

Når kameraet er sat på "ON", kan du sende en SMS besked med testen "#T#" til det mobil nummer, som SIM kortet i kameraet har. På den måde kan du modtage et live billede af, hvad der foregår direkte foran kameraet, uanset om det er inden for rækkevidden af PIR sensoren. Du kan også bruge en APP funktion, hvis du har en android telefon og har downloaded App'en BG Tools.

Vær opmærksom på at sms kontrollen er meget strømforbrugende, da kameraets sendemodul vil være tændt hele døgnet. Det svarer til at din mobiltelefon har en tændt skærm konstant.

Hvis du ønsker at anvende 2-vejs kommunikationen, anbefaler vi, at du anvender en ekstern strømkilde f.eks. et solpanel eller et genopladeligt 6 volt batteri.

Dangate Brugermanual Bolyguard MG984 og MG995



Avancerede opsætningsmuligheder

Opsætning	Beskrivelse
Kamera tilstand	Vælg foto, video eller foto + video
Security Mode	Tilsvarende "Hunting" tilstand – men kameraet vil forbruge mere strøm. Vi anbefaler, at du bruger en strømforsyning eller anden ekstern strømkilde, hvor det er muligt.
Photo size (foto størrelse)	Vælg billedopløsning eksempelvis 14 MP, 25 MP eller 36 MP. Standard 36 MP
Video size	Vælg video opløsning mellem 1920x1080, 1280x720 eller 640x480 Standard 1920x1080 MP
Photo burst (antal billeder pr. optagelse)	Med denne funktion kan du vælge, om kameraet skal optage flere billeder ved hver bevægelse. Kameraet kan optage op til 5 billeder. Standard 1 foto
Video length	Her vælger du længden på video optagelse fra 5 til 180 sekunder.
Set clock	Indstil dato og klokkeslet. Formatet er måned/dag/år og timer/minutter/ sekunder.
Time lapse	Med denne funktion optager kameraet med en fast frekvens, selvom der ikke er bevægelse foran kameraet. Vælger du eksempelvis 5 minutter, vil kameraet optage et billede hvert 5. minut i den periode, hvor kameraet er aktivt. Ved brug af time lapse er der mulighed for at lave optagelse af dyr uden for kameraets detekterings zone. Kameraet laver optagelser på sædvanligvis, når der kommer bevægelse foran kameraet. Bemærk: Time lapse fungerer kun, hvis PIR sensoren er sat til "ON". Standard OFF

PIR Trigger	<p>Denne parameter definerer PIR følsomhed. Der er tre parametre: høj, normal og lav. Standardværdien er "Normal". Det anbefales, at du vælger høj følsomhed i miljøer, hvor temperaturen er høj, og lav følsomhed ved brug udendørs mv. Følsomheden af PIR er kraftigt relateret til temperaturen. Højere temperaturer medfører lavere følsomhed.</p> <p>Standard Normal</p>
PIR interval	Vælg indstillingen 1 minut da kameraet behøver dette tidsinterval til at optage et foto, starte sende processen op, aflevere billedet og være klar til at optage det næste foto.
Work Hour	Vælg de timer på dagen hvor kameraet skal være aktivt. Hvis du sætter Work Hour på OFF, vil kameraet være aktivt hele dagen
Send to	<p>Phone MMS: Billeder sendes som MMS til din telefon</p> <p>E-mail GPRS: Billeder sendes som data til din mail</p>
Send mode	<p>Der er 4 mulige tilstande:</p> <p>Manual:</p> <p>Kameraet sender kun billeder, når du aktivt beder det om det f.eks. via SMS kontrol funktionen</p> <p>Daily:</p> <p>Kameraet sender dagens optagelser på det angivne tidspunkt.</p> <p>Instant:</p> <p>Kameraet sender automatisk billeder, når der er aktivitet. Du kan dog vælge hvor mange billeder, du max ønsker at modtage i døgnet under funktionen "max number".</p> <p>OFF eller Afslut</p> <p>Kameraet sender ingen billeder.</p>
Language	Vælg sprog
Beep Sound	Til- eller fravalg af beep lyd, når kameraet betjenes i menu funktionen.


Camera position	Du kan angive en A-Z position for dit kamera, så du kan se, hvilket kamera billedet kommer fra (nyttigt hvis du har opsat flere kamera).
Default set	Tilbage til fabriksindstillinger
Format SD	Formaterer SD kortet dvs. sletter alle informationer på SD-kortet. Vær opmærksom på at kameraets opsætnings info også slettes.
Version information	Info om kamera version.
Batch funktion	Kun model MG995 - Du kan vælge om kameraet skal sende op til 10 billeder samlet i stedet for hver gang, der er bevægelse.

Fabriksindstillinger og mulige valg

Funktioner	Fabrik	Valg	Under punkt
Camera mode	Foto	Video, pic+video	
Photo size	36 MP	25 MP, 14 MP	
Video size	1920x1080	1280x720, 640x480	
Photo burst	1 foto	2-5 fotos	
Video lenght	10 sek	5-180 sek	
Set clock	Enter		Indstil dato og klok
Time lapse	OFF	5 min – 8 timer	
PIR Trigger (følsomhed)	Normal	Høj / Lav / OFF	
PIR interval (tid hvor PIR er slukket mellem hver optagelse)	5 sek	0-55 sek, 1-60 min	
Work Hour	OFF	00:00-23:59	
Send to (sende til)	Telefon MMS	E-mail GRPS	

Send mode (sende tilstand)	Manuel	Daily, Instant, OFF	
SMS Control	ON	OFF	2 vejs kommunikation
Wake up	OFF	ON	Set wake up time
Game call (lyd afspilning)	OFF	ON	Set the time and frequency of audio playback
Study code (trådløs sensor tilkobling)	Enter		RCH (trådløs kontrol) Zone 1 – Zone 7
Language (sprog)	Engelsk	Dansk Svensk m.fl.	Vælg
Beep sound	ON	OFF	
Camera posit (kamera position)	OFF	A-Z position	
Format SD	Enter		Ja / Nej
Default set (tilbage til fabriks indstilling)	Save (gem)		
Version	Enter		

Brug af fjernbetjening

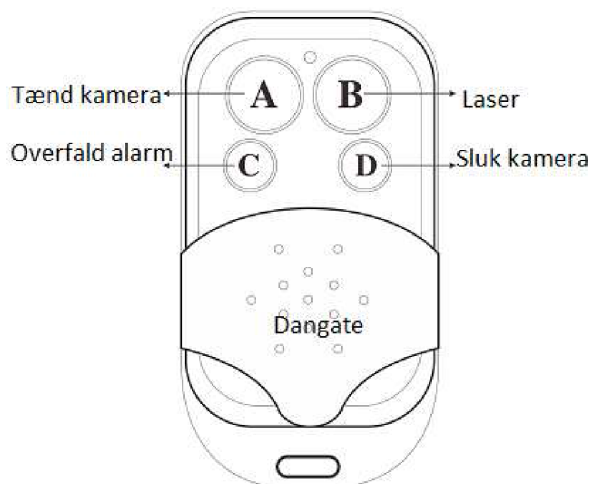

Når kameraet er i **Security Mode**, kan du bruge fjernbetjeningen til at slukke eller tænde for kameraet.

Tænd (knap A) eller sluk (knap D). Eller du kan ringe op til overfald/uhelds nummeret (det nr. som er angivet som administrator) ved at trykke på (knap C). Ved at trykke på (knap B) kan du aktivere en laserstråle for nemmere at sætte kameraet op i den rette position/vinkel. Du slukker for laseren igen med at trykke på (knap B).

Knap A: Aktiver kameraet


Knap D: De-aktiver kameraet

Knap C: Uheld/overfalds knap


Knap B: Laserlys stråle (tænd/sluk).

Sådan tilføjer du en fjernbetjening til kameraet


Sæt kameraet i TEST/Setup og tryk på Menu knappen. Gå til **Study Code** menu punktet. Vælg **"RCH"**, tryk på **OK** knap og tryk derefter på knap A på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen er rigtigt registeret vil der nu være et "*" foran **RCH**.

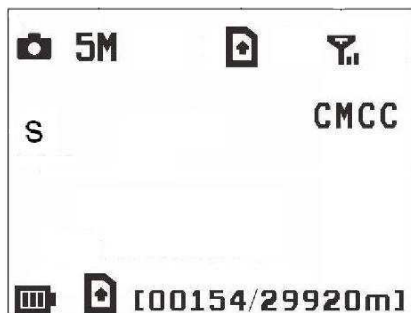

Set-up status

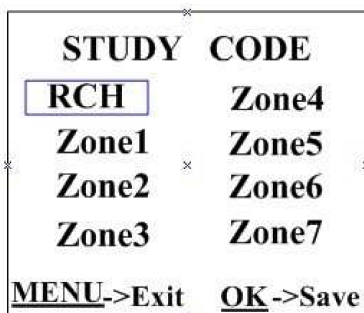

Study code menu

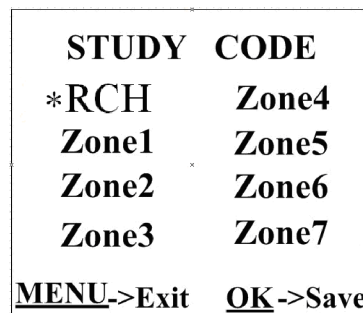


Tilslut eller fjern trådløse sensorer


Alle typer 433MHz trådløse sensorer kan bruges som alarm sammen med kameraet.

Sådan tilslutter eller fjerner du trådløse sensorer:


1. Tænd for den trådløse sensor.
2. Sæt kameraet i TEST/Setup tilstand og tryk på **Menu** knappen. Gå til menu punkt **Study Code**. Vælg en "ZONE" f.eks. zone 1 og tryk på "OK" knappen. Prøv at udløse den trådløse sensor for at tjekke, at den er koblet rigtigt til. Hvis opkoblingen er registreret korrekt vil der være "*" foran det valgte zone nummer 4.

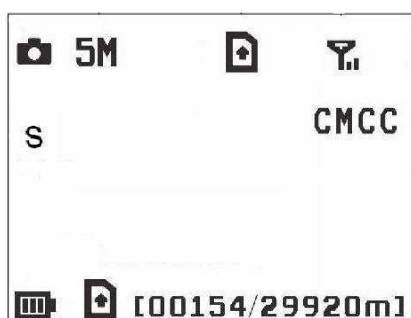

Set-up status



Stude Code Menu

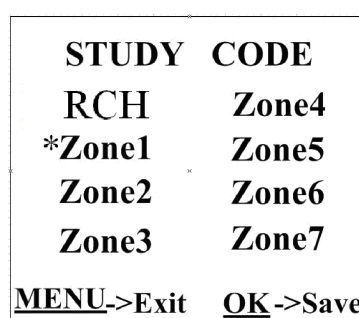

3. Når du skal fjerne en trådløs sensor, går du ind i menu og vælger den "zone" der skal fjernes. Tryk på pil til venstre for at fjerne enheden. Hvis der ikke længere er et "*" foran zonen betyder det, at sensoren er fjernet. Vær igen på opmærksom på at denne funktion kun er mulig, når kameraet er i Security Mode.

Ændre opsætning med Android APP og SMS

Du kan ændre opsætningen på kameraet med en APP, hvis du har den installeret på din mobiltelefon eller tablet. Du kan også ændre opsætningen via SMS beskeder. Du kan bede kameraet om at tage et live billede og sende det til dig.

Dangate Brugermanual Bolyguard MG984 og MG995



Download BG Tools fra Play butik eller App store.

Brug Android APP

Det er meget nemt at bruge Android APP til at kommunikere med dit kamera. Så undgår du også at skulle skrive SMS beskeder. Du skal bare trykke på den ønskede knap for at udføre funktionen.



Liste med SMS kommando beskeder

Bruger du ikke Android APP til at styre kameraet med, skal du bruge nedenstående besked kommandoer.

Funktion	SMS kommando
Sæt almindelig bruger nummer	#n#13800138001#13800138002#13800138003#
Sæt MMS parameter	#m#http://mmsc.monternet.com#10.0.0.172#80# cmwap##name#password# Se øvrige netværk sidst i manualen.
Sæt E-mail parameter	#s#test123@sina.com#bmc123#25#cmnet#smtp .sina.com#name#password# . Du kan kun bruge E-mail GRPS, hvis du har dit eget domæne. Du skal bruge din udgående mail server og porten

Dangate Brugermanual Bolyguard MG984 og MG995




	dertil.
Sæt modtagende e-mail adresser	#r#mail1@163.com # mail2@163.com#mail3@163.com # mail4@163.com#
Få et live billede fra kameraet	#T# til mobil - #T#E# til e-mail
Tjek kamera indstillinger	#F#
Formater SD kort	#F#
Sæt administrators password	#P#0000#. Password når kameraet tages i brug, for at undgå misbrug
Hjælp	#H#
Ændre kamera mode	#e#cp# (foto mode) eller #e#cv# (video mode) eller #e#ct#(pic+video)
Ændre foto opløsning	#e#s5# (5mp) eller #e#s10# (10mp)
Ændre antal foto pr. opløsning	#e#b1# (1~6 photos)
Ændre video opløsning	#e#fh#(720p) eller #E#fl#(VGA)
Ændre video længde	#e#v10# eller #E#v30# (Nummeret efter V er i sekunder)
Ændre dato / time	#e#t# (ændre klokkeslet)
Ændre Time Lapse	#e#l1h# (1 hour) eller #e#l5m# (5 min)
Ændre PIR følsomhed	#e#po# (Off) eller #e#ph# (High) eller #e#pn# (Normal) eller #e#pl# (Low)
Ændre PIR interval	#e#i30m# (30min) eller #e#i30s# (30sec)
Ændre timer	#e#hoff# eller #e#hon10:00-18:00#
Ændre Send til	#e#mp# (mobil MMS) eller #e#me# (email MMS) eller #e#mc# (opkald) eller #e#mg#

	(e-mail gprs)
Ændre Send mode	#e#ed# (daglig) eller #e#ei10#(for at vælge instant og max. beskeder pr. dag) eller #e#eo# (off) eller #e#em# (manuel)
Ændre lyd af optage tidspunkt	#e#g0n18:00[5]# eller #e#goff# (sluk)
Ændre overvågnings tidspunkt	#e#w0n18:00# eller #e#woff# (sluk)
Ændre kamera position	#e#oa# (a~z) for at angive en position, så du ved, hvilket kamera, der har sendt billedet. #e#ooff# for at slukke for kamera position.

Problemløsning

På fronten af kameraet sidder linsen. Omkring linsen sidder et IR filter, der skal sidde løst. Så det er ikke en fejl at det bevæger sig ind foran linsen. Kameraet finder selv ud af at aktivere filteret.

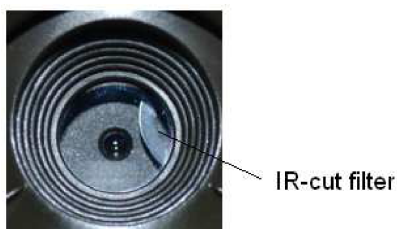

Hvis du ikke kan ind i Menuen

Der er sandsynligvis ikke et SD kort i kameraet. Eller også kan SD kortet være skrivebeskyttet. Tjek SD kortet og prøv evt. et andet SD kort. Vær sikker på at kameraet er slukket, inden du fjerner SD kortet.

Hvis skærmen pludselig bliver sort

Dangate Brugermanual Bolyguard MG984 og MG995

For at spare på strømmen vil skærmen gå i sort efter 3 minutter in-aktivitet. For at starte op igen, må du slukke og tænde for kameraet.

Hvorfor modtager du ikke en MMS fra kameraet ?

Tjek i menuen at sendemetode står på straks send (Instant). Ved batteriskifte eller tab af strøm kan kameraet gå tilbage til manuel sending.

MMS/GPRS funktionen kræver du, at du har et SIM kort i kameraet og naturligvis også i din mobiltelefon. Det SIM kort der sidder i kameraet skal også være i stand til at sende MMS. Tjek evt. med din teleudbyder. Husk at der skal være tilstrækkelig med penge på et taletidskort.

Har du husket at fjerne SIM pinkode fra dit SIM kort. Du kan fjerne en den ved at sætte dit SIM kort i en mobiltelefon og gå ind under indstillinger/sikkerhedsindstillinger og slå PIN kode fra.

Fejl koder

Kode	Tekst	Forklaring
3915	Non-existent Address	Mulig forklaring: Du har glemt at taste modtager mobil eller e-mail Løsningsforslag: Tjek MMS opsætningen og vær sikker på at alle data er tastet ind korrekt.
3919	File not found	Mulig forklaring: Viser at kameraet ikke kan finde billedfilen, der skal sendes. Løsningsforslag: Tjek om der er tilstrækkelig netværksdækning og

		<p>prøv igen, når signal er stabilt nok. Tjek at SD kortet fungerer korrekt. Prøv det evt. af i din PC.</p> <p>Hvis det ikke afhjælper problemet, så send kameraet retur til service.</p>
3926, 3927, 3928	<p>MMS busy, Sending MMS</p> <p>Stopped, Sending MMS</p> <p>Busy</p>	<p>Mulig forklaring:</p> <p>Hvis den tidligere sendte MMS endnu ikke er afsluttet og kameraet prøver at sende en ny MMS kan dette problem opstå.</p> <p>Løsningsforslag</p> <p>Prøv at sæt PIR intervallet op til minimum 2 minutter og prøv igen. Hvis dette ikke afhjælper problemet send kameraet retur til service.</p>
3939, 3941, 3942	<p>Failed to open network,</p> <p>Network no deactivated,</p> <p>Network error</p>	<p>Mulig forklaring:</p> <p>Netværksdækningen er ikke god eller der er ingen dækning overhovedet.</p> <p>Ustabilitet i afsendelse ved dårlig dækning kan medføre denne fejlkode og kan derfor forekomme fra tid til anden. Denne fejlårsag kan også få andre fejkoder til at vise sig.</p> <p>Løsningsforslag:</p> <p>Kontakt netværksudbyderen for at undersøge om der er</p>

		<p>tilstrækkelig dækning i området.</p> <p>Prøv et andet sted med bedre dækning.</p> <p>Hvis teleudbyderen mener, der er tilstrækkelig dækning, kan du evt. forsøge dig med en længere antenne (købes som tilbehør på www.dangate.dk)</p>
85	<p>Not enough balance in SIM Card, MMS Setting error</p>	<p>Mulig forklaring:</p> <p>Der er ikke nok penge på din SIM kort konto</p> <p>Forkert parameter opsætning.</p> <p>Svagt signal kan medføre, at kameraet ikke kan nå at afslutte afsendelsen inden tiden løber ud</p> <p>Løsningsforslag:</p> <p>Tjek at der er penge på din SIM kort konto.</p> <p>Tjek dine MMS/GPRS indstillinger på kameraet.</p>
Other error code	<p>Der kan forekomme andre fejlkoder. Skulle det ske kontakt os venligst på e-mail: info@dangate.dk</p>	

Garanti og reparation

Dangate giver 2 års garanti på materiale-og fabrikationsfejl regnet fra den oprindelige købsdato. Kvitteringen er dit købsbevis og skal medsendes, hvis der er behov for service under garantien.

Garantien dækker ikke hvis dit kamera har været udsat for misbrug, vanrøgt og ulykker eller har været anvendt forkert. Desuden gælder garantien kun hvis produktet er købt direkte hos Dangate ApS eller en af vores autoriserede forhandlere. Enhver ændring eller manipulation af produktet vil påvirke dens drift, ydeevne, holdbarhed og ugyldiggør denne garanti.